



Il 4PX, è un modello concepito per il lavaggio di flotte. Grazie alla sua ottima resa può lavare un veicolo di 12 metri in meno di 2 minuti, includendo una doppia fregata nella zona frontale e posteriore del veicolo.

Si tratta di una macchina statica che occupa uno spazio assai ridotto (a partire da 4 metri di lunghezza) senza bisogno di binari. Il suo sistema di lavaggio al passaggio permette di lavare veicoli senza limiti di lunghezza.

Inoltre, il suo semplice sistema di posizionamento permette la comunicazione con il conducente mediante un semaforo che gli indica la posizione adeguata di arresto del veicolo, potendo così realizzare un'effettiva doppia fregata della zona frontale e posteriore.

Con la possibilità di configurare vari programmi di lavaggio per veicoli con specchietti panoramici, e la possibile combinazione con spazzole verticali ausiliari e una spazzola orizzontale basculante che fanno di questo modello uno dei più completi e produttivi per le grandi flotte.

# Modello 4PX



## Modello 4PX1200

	Passaggio veicoli in m.			Dimensioni pista in m.			Rendimento	
	N° Spazzole	Altezza*	Larghezza	Altezza di lavaggio in m.	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Veicoli/ora
2 spazzole verticali mobili	2	4,5	2,9	4,5	5,30	5,84	4	30
2 spazzole verticali ausiliari 3,5 m.	4	4,5	2,9	4,5	5,74	5,84	6	30
Spazzola orizzontale 4,5 m.	3	4,5	2,9	4,5 max. / 3,8 min.	5,74	5,84	6	30
2 verticali aus. 3,5 m + 1 orizz. 4,5 m	5	4,5	2,9	4,5 max. / 3,8 min.	5,74	5,84	6	30
2 spazzole verticali ausiliari 3 m.	4	4,5	2,9	4,5	5,74	5,84	6	30
Spazzola orizzontale 3,6 m.	3	3,6	2,9	3,6 max. / 2,9 min.	5,74	5,84	6	30
2 verticali aus. 3 m + 1 orizz. 3,6 m	5	3,6	2,9	3,6 max. / 2,9 min.	5,74	5,84	6	30

\*Con spazzola orizzontale in posizione superiore: altezza di lavaggio, massimo 4,50 e minimo 3,8 m. Da combinare con spazzole basculanti di 3,5 m. d'altezza. Con spazzola orizzontale in posizione inferiore: altezza di lavaggio massimo 3,60 e minimo 2,9 m. Da combinare con spazzole basculanti.


### COMBINAZIONI POSSIBILI:

- ▶ 2 spazzole verticali mobili
- ▶ 2 spazzole verticali mobili + 2 laterali ausiliari + spazzola orizzontale basculante
- ▶ 2 spazzole verticali mobili + 2 laterali ausiliari
- ▶ 2 spazzole verticali mobili + 2 laterali ausiliari + spazzola orizzontale basculante

Nota: Le spazzole mobili realizzano doppia fregata nelle parte anteriore e posteriore del veicolo.

### OPZIONI:

- ▶ Arco di risciacquo finale
- ▶ Lavaggio sottoscocca: 15 kW/20 bar o 30 kW/40 bar
- ▶ Schermi antischizzo

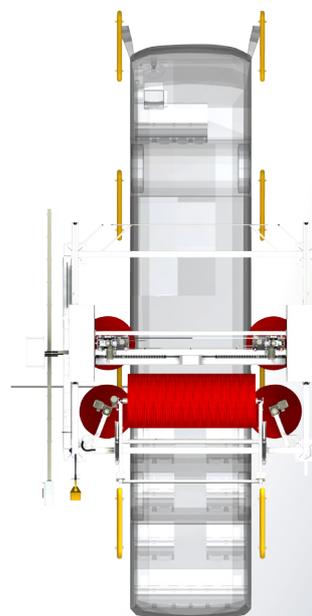

**ISTOBAL**

ISTOBAL, S.A. · Avda. Conde del Serrallo, 10  
46250 L'Alcúdia (Valencia) España  
T +34 962997940 · F +34 962997991  
istobal@istobal.com · www.istobal.com

