



Il sistema di lavaggio agile ed economico per piccole flotte

MONO-ROLL è il nuovo sistema di lavaggio mobile monospazzola della gamma **HEAVYWASH** di ISTOBAL che facilita la cura di tutti i tipi di piccole flotte e che può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Si tratta di un impianto leggero, motorizzato e totalmente autonomo che rappresenta la soluzione perfetta per il lavaggio e la manutenzione quotidiana di flotte di veicoli da trasporto e autobus, realizzando un lavaggio completo in meno di 10 minuti senza bisogno di dover spostare il veicolo.

Questo modello è disponibile in 2 altezze diverse: con spazzola di 4.250 mm di altezza, adatto al lavaggio di ogni tipo di camion, e con spazzola di 3.650 mm, perfetto per il lavaggio delle flotte di autobus. L'impianto ha una struttura realizzata in lamiera zincata e verniciata in rosso, dispone a bordo di un serbatoio d'acqua di 300 litri e di un gruppo di batterie che gli permettono un'autonomia di funzionamento ininterrotto fino a 30 lavaggi.


MONO-ROLL è un impianto compatto e comodo da usare che non genera fumi, non ha bisogno di connessione elettrica e neanche di acqua per essere utilizzato e che in combinazione con i prodotti chimici **esens®** offre ottimi risultati.

HEAVY WASH

MONO-ROLL

V. 09/16 Ref. 6CHME10

SPAZZOLA INCLINABILE

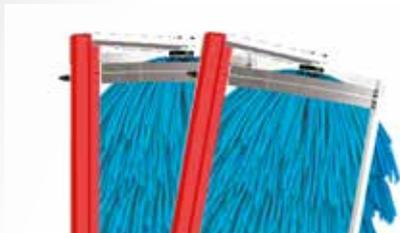

La spazzola include un sistema idraulico che permette un'inclinazione fino a 15° per lavare in modo ottimale i frontali inclinati dei camion e degli autobus più moderni e salvare i retrovisori panoramici.

IMPIANTO LEGGERO



Controllo preciso dell'impianto con comandi ergonomici e movimenti dolci grazie al sistema di traslazione idraulico. È predisposto di comandi per il controllo della direzione, dell'acqua, del senso di rotazione e dell'inclinazione della spazzola.

SPAZZOLE LINK-IT



A seconda del veicolo da lavare si può scegliere tra due differenti materiali del nostro sistema di spazzole link-it: spazzole link-feel in polietilene ad alta densità adatte al lavaggio dei camion o spazzole link-foam in materiale anti graffio adatte soprattutto al lavaggio di flotte di autobus.

BATTERIE ALTA EFFICACIA



Gruppo di batterie da 24V con una vita utile di 1.100 cicli di carica e un visualizzatore esterno dell'autonomia delle batterie. Con caricabatterie di ultima generazione per caricare l'impianto in poche ore e disporre di fino a 30 lavaggi in autonomia ininterrotta.

DATI TECNICI

ALTEZZA DI LAVAGGIO	3.650 mm. / 4.250 mm.
DIMENSIONI IMPIANTO	1.550 mm x (3.810 / 4.410 mm) x 1.706 mm
SERBATOIO D'ACQUA	300 L
CONSUMO ACQUA	25 L/min.
ALIMENTAZIONE	Batterie 24 V
DIAMETRO DI SPAZZOLA	1.000 mm
INCLINAZIONE FRONTALE SPAZZOLA	15°

ISTOBAL, S.A.

Avda. Conde del Serrallo, 10

46250 L'Alcúdia (Valencia) Spagna

T +34 962997940 • F +34 962997991

istobal@istobal.com • www.istobal.com

